

INTEGRAL

1044UAP150R36-32 S30 D RAL9006 4xM6
BH188 strong

EAN 4031582477573

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, čep s excentrickou dírou s nákrůžkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	150 mm
Šířka běhounu	32 mm
Šířka kolečka	62 mm
Čep-Ø	32 mm
Délka čepu	51 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	230 mm
Stavební výška	188 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12531 (load capacity)
Hmotnost	1.102 kg
Poloměr otáčení	115 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 42 / A 92
Dynamická nosnost	150 kg
Statická nosnost	300 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

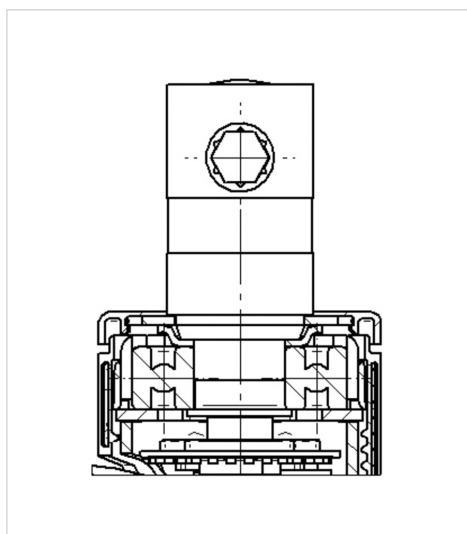

INTEGRAL

1044UAP150R36-32 S30 D RAL9006 4xM6
BH188 strong

EAN 4031582477573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

