

ZETA

4688ICP160P63 soft

EAN 4031582465983

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená ze zesíleného ocelového výlisku, zpevněno, modře zinkováno, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka běhounu	50 mm
Velikost plotny	137 x 117 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	2.164 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 75
Dynamická nosnost	640 kg
Statická nosnost	1280 kg

Dimensions

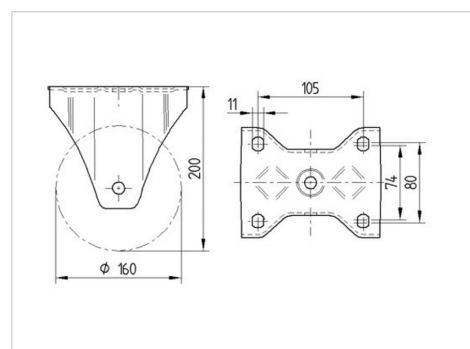

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

ZETA

4688ICP160P63 soft

EAN 4031582465983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

