

# ALPHA

## 3470UOO160P63

EAN 4031582010220

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 160 mm         |
| Šířka kola        | 40 mm          |
| Šířka kolečka     | 96 mm          |
| Velikost plotny   | 137 x 105 mm   |
| Rozteč děr        | 105 x 80/75 mm |
| Průměr děr        | 11 mm          |
| Hlava kolečka-Ø   | 96 mm          |
| Vyosení           | 55 mm          |
| Přesah kolečka    | 270 mm         |
| Stavební výška    | 200 mm         |
| Teplota           | - 25 / + 80 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 1.823 kg       |
| Poloměr otáčení   | 135 mm         |
| Tvrдость běhounu  | Shore D 75     |
| Dynamická nosnost | 350 kg         |
| Statická nosnost  | 700 kg         |


### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ● ● ● |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions

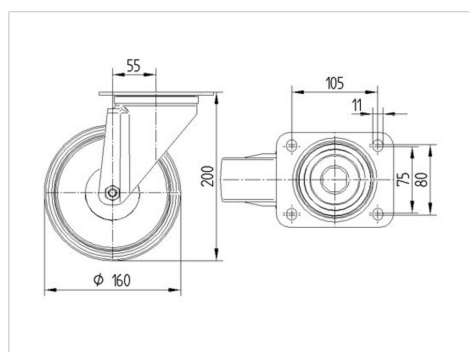

### Structure & Mounting

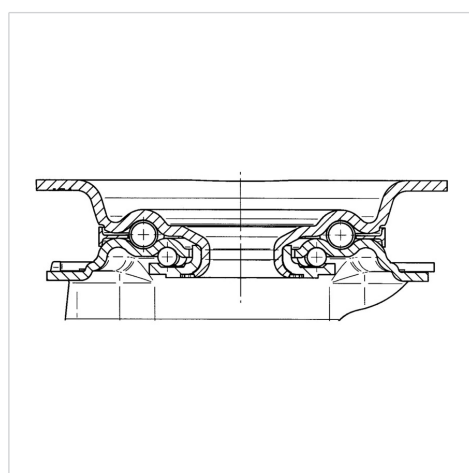

# ALPHA

3470U00160P63

EAN 4031582010220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

