

ALPHA

3477IEP125P63

EAN 4031582399165

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: černá elastická navulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka běhounu	50 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Vyosení	45 mm
Stavební výška	161 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.582 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 92
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opatřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions

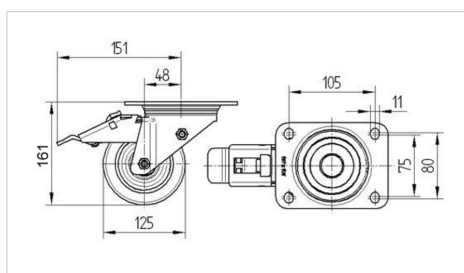

Structure & Mounting

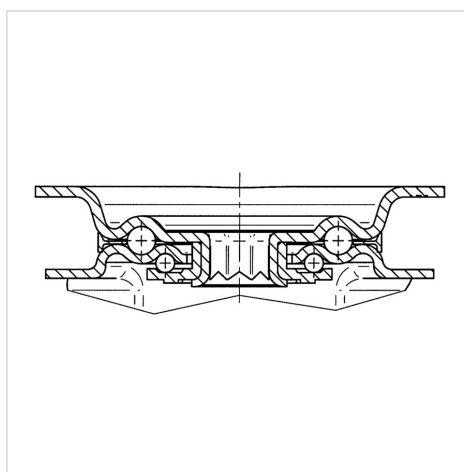

ALPHA

3477IEP125P63

EAN 4031582399165



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

