

ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka běhounu	50 mm
Velikost plotny	137 x 115 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	161 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.694 kg
Tvrdość běhounu	Shore A 92
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg

Dimensions

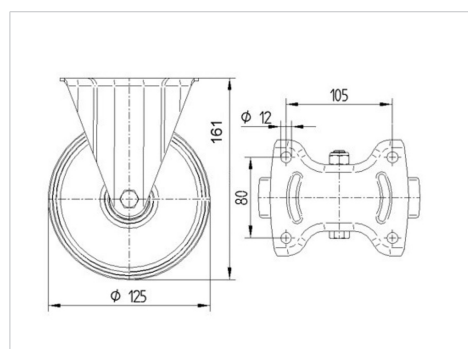

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

